

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Jmenovitý tepelný výkon                          | 7 kW                  |
| Účinnost                                         | 82 %                  |
| Průměr kouřovodu                                 | 150 mm                |
| Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu     | 12 Pa                 |
| Teplota spalin                                   | 264 °C                |
| Objemový proud spalin                            | 5,6 g/s               |
| Emise CO ve spalinách (při 13 % O <sub>2</sub> ) | 0,0868 %              |
| Prach ve spalinách (při 13 % O <sub>2</sub> )    | 19 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Množství paliva za hodinu                        | 2,05 kg/h             |
| Palivo                                           | dřevo (buková polena) |
| Hmotnost                                         | 141 kg                |




## SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ



### Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Bok
5. Deflektor
6. Záslepka

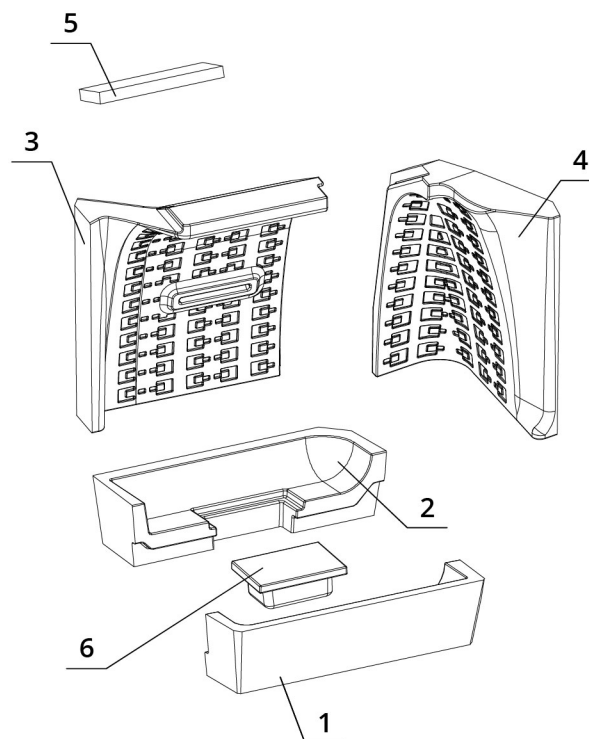

# BEF THERM 7 CL PASSIVE

BLOWER DOOR  
TEST

BImSchV  
Stufe 2


15a  
B - VG

ČSN EN  
13229

eco  
design

www.befhome.com

## TECHNICKÝ VÝKRES

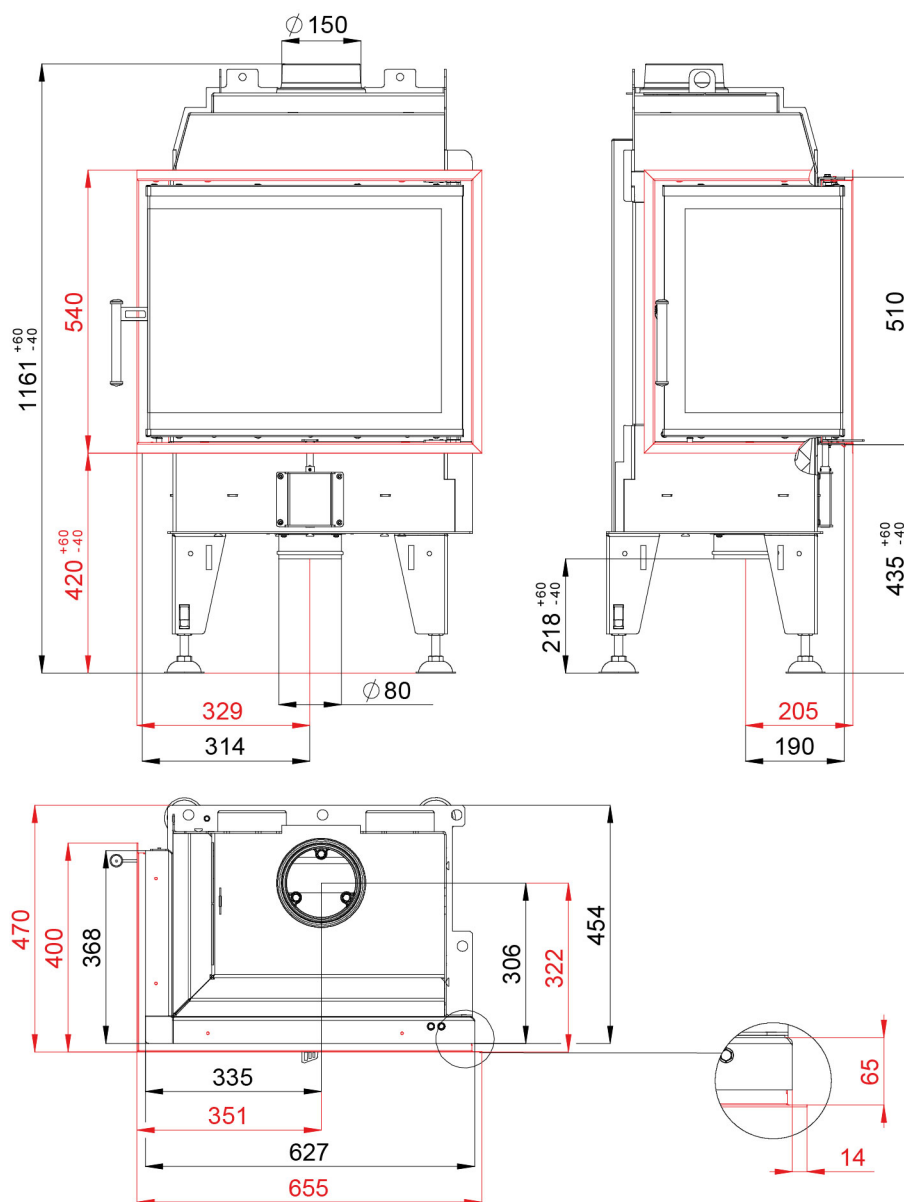

## BEF THERM 7 CL PASSIVE

BLOWER DOOR  
TEST

BImSchV  
Stufe 2

15a  
B - VG

ČSN EN  
13229

eco  
design

[www.befhome.com](http://www.befhome.com)