

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	7 kW
Účinnost	82 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	264 °C
Objemový proud spalin	5,6 g/s
Emise CO ve spalinách (při 13 % O ₂)	0,0868 %
Prach ve spalinách (při 13 % O ₂)	19 mg/Nm ³
Množství paliva za hodinu	2,05 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	141 kg



SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


Sklo

2x

600 x 340 x 468 mm

Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Bok
5. Deflektor
6. Záslepka

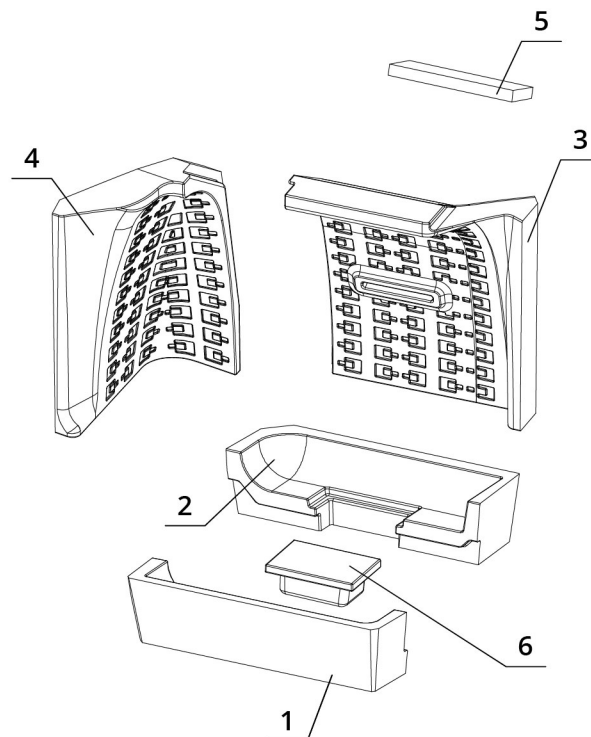

BEF THERM 7 CP PASSIVE

BLOWER DOOR
TEST

BImSchV
Stufe 2


15a
B - VG

ČSN EN
13229

eco
design

www.befhome.com

TECHNICKÝ VÝKRES

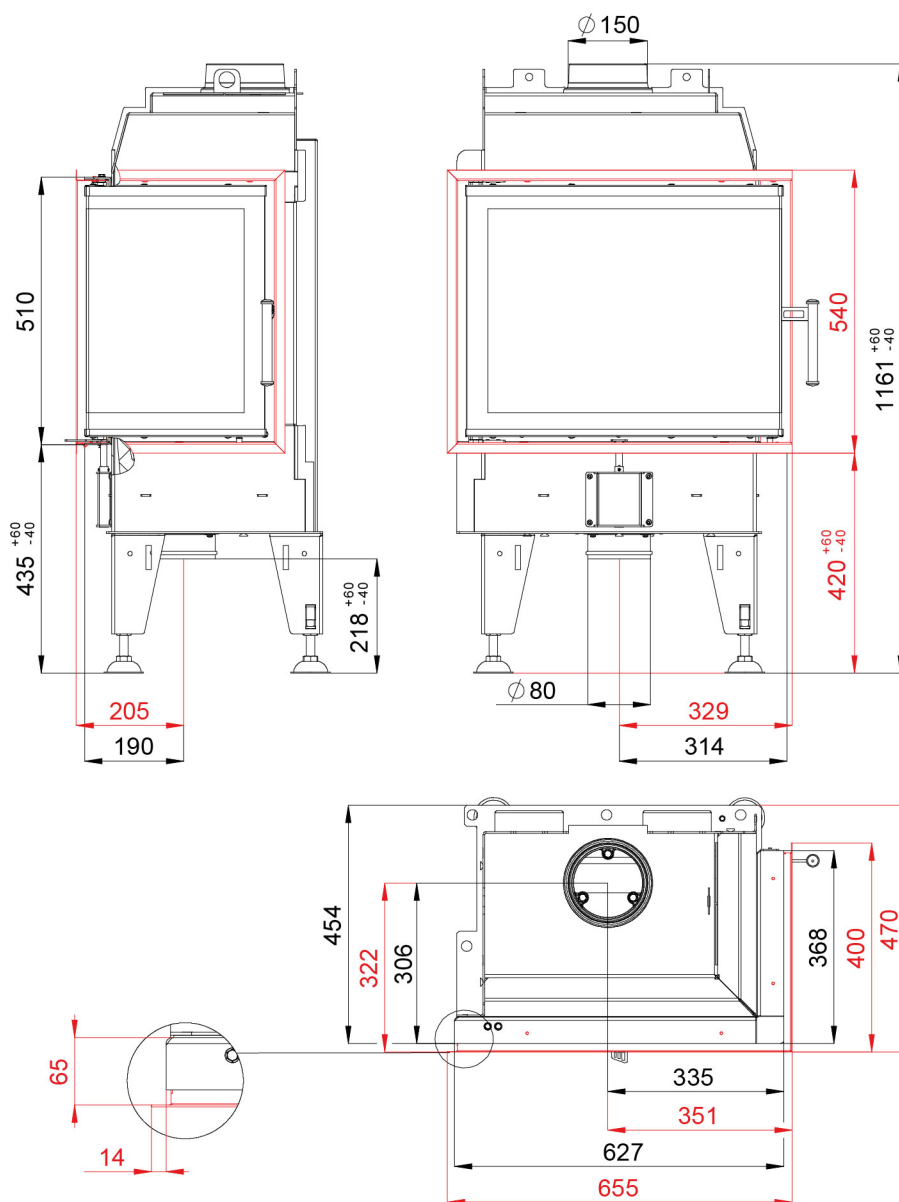

BEF THERM 7 CP PASSIVE

BLOWER DOOR
TEST

BImSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

eco
design

www.befhome.com